I·O DATA

3 Mac OS 版 セットアップガイド HDCN-Uシリーズ

B-MANU200900-02
M-MANU200469-02

本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。

使えるようにする

1 OSを起動します。

まだ本製品を接続しないでください。
本製品は手順4になってから接続します。

2 本製品以外のUSB機器をできるだけ取り外します。

3 下の作業を行います。

Mac OS X の場合(10.1〜10.3)

※Mac OS X 10.4以降をお使いの場合は、手順4へお進みください。

「ディスクユーティリティ(Disk Utility)」を起動します。
[起動ボリューム]→[アプリケーション]→[ユーティリティ]→[ディスクユーティリティ]を開きます。

Mac OS 9 の場合

1. 「機能拡張マネージャ」を開きます。
   →[コントロールパネル]→[機能拡張マネージャ]をクリックします。
2. [File Exchange]を無効にします([×]を外す)。
3. [再起動]ボタンをクリックします。Mac OSが再起動します。

(Mac OS 9の[機能拡張マネージャ]画面)

4 パソコンに接続します。
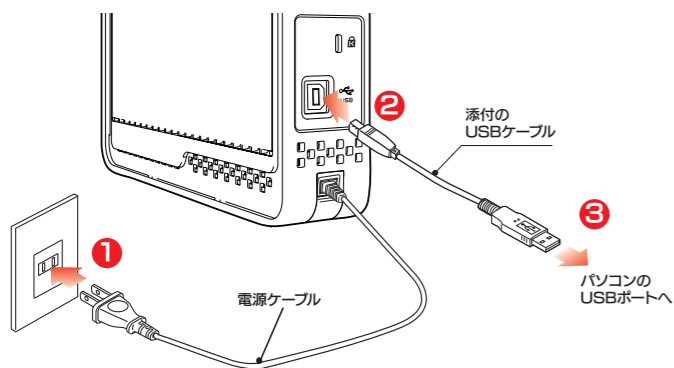
1. 電源ケーブルをコンセントに接続します。
2. USBケーブルを本製品のUSBポートに接続します。
3. USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続します。
   ※本製品の電源/アクセス(POWER/ACCESS)ランプが青色に点灯します。

注意 ●USBコネクタの向きにご注意
USBコネクタは接続できる向きが決まっています。接続しにくい時は無理をせずに、コネクタの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接続しようとすると、USBケーブルやUSBポートが破損するおそれがあります。

5 初期化します。

Mac OS X 10.4〜10.5

本製品はご購入時、フォーマット済み(1パーティション、FAT32)です。
そのままご使用いただけますが、Mac OS Xのみでお使いの場合は、初期化(フォーマット)することをおすすめします。

●初期化(フォーマット)する場合
Mac OS拡張(ジャーナリング)形式で初期化します。
詳しい手順は、画面で見るマニュアルの[Mac OS Xでの初期化]-[OS X 10.4の場合]を参照してください。
※Mac OS10.2xと10.3x以降のパソコンで併用する場合は、Mac OS拡張を選択してください。

●ご購入時のまま(FAT32)でお使いになる場合
裏面の[Mac OS X 10.4〜10.5 FAT32フォーマットでのご使用について]をご覧になり、次(手順6)におすすみください。

Mac OS X 10.5をお使いの場合

OSの仕様により、750GB以上のHDDをフォーマットしようとするとエラーが発生します。
750GB以上のHDDを使用する際は以下の手順でフォーマットを行ってください。

1. ディスクユーティリティを開き、[パーティション]タブを選択してください。
2. ボリューム方式を「1パーティション」に設定してください。
3. オプションボタンをクリックし、パーティション構成画面を表示します。
   データドライブとして使用する場合は「 Appleパーティション」を IntelMacのみで使用し、OSをインストールして起動ボリュームにする場合は「GUIDパーティション」を選んでください。
4. 「適用」ボタンをクリックして、パーティションの作成を行います。

Mac OS X 10.1〜10.3

1. 本製品(I-O DATA HDCN-U Media)を選びます。

※画面はMac OS X 10.3.3での例です。

2. [パーティション] タブをクリックします。
3. 初期化の設定を行います。
   ■ボリュームの方式:1パーティション
   ■フォーマット:Mac OS拡張
   またはMac OS拡張(ジャーナリング)
   ※Mac OS10.2xと10.3x以降のパソコンで併用する場合は、Mac OS拡張を選択してください。
4. [パーティション(OK)]ボタンをクリックします。
5. [パーティション]ボタンをクリックします。
   初期化が始まります。

参考
初期化後、以下の画面が表示される場合があります。[続ける]ボタンをクリックします。

※画面はMac OS X 10.3.3での例です。

この画面は表示されてからしばらく経つと消えてしまいます。
消えた可能性がある場合は、一度パソコンに接続しているUSBケーブルを抜き差ししてください。

こんな時には…

本製品が表示されない

●本製品が表示されるまで時間がかかる場合があります。
もう数分お待ちください。

Mac OS 9.1〜9.2.2

1. 右の画面が表示されます。
2. 「名前」に本製品に付ける名前を入力します。
3. 「フォーマット」を[Mac OS拡張]に設定します。
4. [初期化]ボタンをクリックします。
   後は画面の指示に従ってください。
5. 手順3を参考に「File Exchange」を有効にします([×]を付ける)。

裏へ続く

6 確認します。

❶ アイコンの確認
ハードディスクのアイコンが増えていることを確認します。

Mac OS X　Mac OS 9

❷ ランプの確認
本製品の電源ランプが緑色に点灯していることを確認します。

アイコンが表示されていない、ランプが点灯していない場合は、一度、パソコンに接続しているUSBケーブルを抜き差ししてみてください。

基本操作 ●本製品を使う上での操作について説明します。

【接続する】

本製品はいつでも接続することができます。【使えるようにする】の手順 **4** を参照し、本製品を接続してください。

【取り外す】

❶ 本製品のボリュームをゴミ箱に捨てます。

❷ 本製品をUSBポートから取り外します。

(Mac OS X)　(Mac OS 9)

Mac OS X 10.4～10.5 FAT32フォーマットでのご使用について

●本製品の出荷時状態(FAT32フォーマット)でそのままご利用いただけますが、下記に注意してください。

■FAT32フォーマットでご使用いただける1ファイルの最大サイズは4GBまでです。

■本製品をマウントする場合に時間がかかる場合があります。USB 2.0接続で数十秒かかる場合があります。

■Mac OS Xのみでご使用いただく場合は、Mac OS拡張フォーマットでご使用いただくことをお勧めします。
フォーマット手順は画面で見るマニュアルを参照ください。

本製品使用上のご注意

●ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分ではなくコネクタを持って取り外してください。

●ご利用の本体との組み合わせにより、スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。

●本製品にソフトウェアをインストールしないでください。
OS起動時に実行されるプログラムが見つからない等の理由により、ソフトウェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が正常に利用できない場合があります。

●他のUSB機器を使う場合は下記に注意してください。
■本製品の転送速度が遅くなることがあります。
■本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、パソコンのUSBポートに接続してください。

●本製品からのOS起動はサポートされておりません。

●Mac OSとWindowsでは、フォーマット形式の違いにより併用することはできません。
(Mac OS X 10.4～10.5でFAT32フォーマットで使用する場合を除く)

●Mac OS Xでコピーする際は、ファイルシステムの違いに注意してください。
コピー元とコピー先でファイルシステムが異なると、エラーが発生する場合があります。
その場合は、ファイル名(文字や文字数)を変えてください。本製品を「Mac OS拡張」で初期化して使うことをおすすめします。

●本製品は1パーティションで使用することをおすすめします。

画面で見るマニュアルについて

【困ったときには】などの情報があります。ぜひご覧ください。
弊社ホームページのサポートライブラリより、「Mac版 画面で見るマニュアル」をクリックして、または「Mac版 画面で見るマニュアル」をダウンロードしてご覧ください。
→http://www.iodata.jp/support/product/hdcn-u/